

The art of measuring

Transmisores de nivel

Serie LTDR

Transmisor de nivel TDR - Radar guiado para líquidos y sólidos

- Medición independiente de condiciones de proceso cambiantes (densidad, conductividad, temperatura, presión,...)
- Innovador análisis de señal y capacidad de supresión de interferencias
- Sin prácticamente restricciones de instalación
- Diferentes tipos de sonda: varilla simple, sonda coaxial y sonda cable, intercambiables gracias a su diseño modular
- Apto para prácticamente cualquier líquido. Excepcional rendimiento con líquidos con baja constante dieléctrica (baja reflectividad), como aceites o hidrocarburos
- Apto para sólidos, principalmente con sonda cable
- Excelente relación rendimiento / precio
- Rango de medición:

Varilla simple: 100 ... 3000 mm
Sonda coaxial: 100 ... 6000 mm
Sonda cable: 1000 ... 20000 mm

- Conexiones:
 - Rosca G¾A o G1A
 - Brida EN 1092-1 DN40 o superior
- Materiales: EN 1.4404 (AISI 316L), PEEK™
- Salida 4-20 mA
- 1 x salida transistor programable para detección de nivel
- Opciones:
 - Versión ATEX
 - Versión temperatura extendida
 - Varilla simple recubierta en PTFE



Principio de funcionamiento

El transmisor de nivel LTDR utiliza la tecnología TDR (Time Domain Reflectometry).

Impulsos electromagnéticos de baja energía y alta frecuencia, generados por un circuito electrónico, son propagados a lo largo de una sonda que está sumergida en un líquido. Cuando estos impulsos alcanzan la superficie del líquido, parte de la energía del impulso se refleja y vuelve al circuito electrónico, el cual calcula el nivel de fluido a partir de la diferencia de tiempo entre el impulso enviado y el recibido. El sensor analiza la señal y la convierte en una medición continua de nivel a través de su salida analógica, o en una señal de conmutación programable en un punto de la sonda.

Los sensores TDR son también conocidos como dispositivos de radar guiado.

Aplicaciones

- Medición de nivel en tanques/silos de almacenamiento
- Tratamiento de aguas y aguas residuales
- Industria alimentaria y de bebidas
- Industria química, petroquímica y automoción

Modelos

- LTDR varilla simple:
 - 6 mm, conexión G¾
 - 8 mm, conexión G1

• LTDR sonda cable

- 4 mm, conexión G¾
- 6 mm, conexión G1

Ideales para un amplio rango de aplicaciones con líquidos y sólidos (varilla simple 8 mm y sonda cable especialmente indicados para la medición de nivel de sólidos).

La señal tiene un radio de detección más amplio alrededor de la varilla o cable, por lo que es más sensible a interferencias. Éstas pueden ser fácilmente minimizadas teniendo en cuenta algunas consideraciones de montaje y realizando unos simples ajustes de configuración en el sensor.

También recomendadas para instalaciones en cámaras de bypass metálicas, las cuales actúan básicamente junto con la sonda como una gran sonda coaxial.


• LTDR sonda coaxial: conexión G3/4

La señal de medición de alta frecuencia queda contenida dentro del tubo exterior, lo que proporciona inmunidad contra condiciones externas y objetos que puedan interferir la señal.

Solución ideal para una instalación sin problemas, asegurando una medición fiable en casi cualquier aplicación. Adecuada para medir líquidos con baja reflectividad (baja constante dieléctrica) tales como aceites e hidrocarburos.


Recomendada sólo con líquidos limpios. NO recomendada para líquidos viscosos, pegajosos, que cristalizan, adhesivos, recubrimientos, líquidos fibrosos, lodos, purines, pasta o líquidos que contienen partículas sólidas. Estos líquidos pueden causar acumulaciones de producto y obstrucción dentro de la sonda coaxial.

LTDR varilla simple

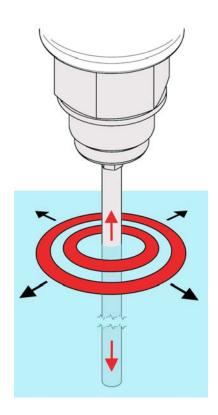



LTDR sonda coaxial

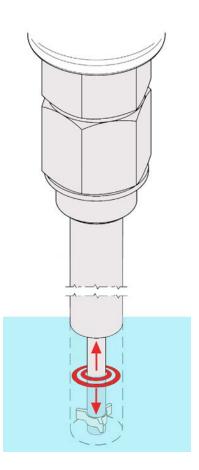



Serie LTDR

Características técnicas

• Precisión: ±3 mm

• Repetibilidad: < 2 mm • Resolución: < 1 mm

Tipo de sonda:

- Varilla simple Ø6 u Ø8 mm

- Coaxial Ø17,2 mm (tubo estándar: NPS % 10S)

- Cable Ø4 o Ø6 mm

Longitud de la sonda (L):

100 ... 3000 mm - Varilla simple: - Sonda coaxial: 100 ... 6000 mm 1000 ... 20000 mm - Sonda cable:

Zona inactiva:

- Superior (I1):

 ε_r =80: 50 mm / ε_r =2: 80 mm - Varilla simple: - Sonda coaxial: ε_r =80: 30 mm / ε_r =2: 50 mm

- Sonda cable:

 ε_r =80: 50 mm / ε_r =2: 80 mm

- Inferior (I2):

- Varilla simple: ε_r =80: 10 mm / ε_r =2: 50 mm ε_r =80: 10 mm / ε_r =2: 50 mm - Sonda coaxial: - Sonda cable: ε_r =20: 10 mm / ε_r =2: 50 mm

- Rango de medición (M): longitud de la sonda menos las dos zonas inactivas superior e inferior
- Punto de conmutación (S): posicionable libremente dentro del rango de medición
- Constante dieléctrica (ε_r):

- Varilla simple: > 1,8 - Sonda coaxial: > 1,4- Sonda cable: > 1,8

• Conductividad y densidad: sin restricciones

Viscosidad dinámica:

< 5000 mPa·s = 5000 cP - Varilla simple: - Sonda coaxial: < 500 mPa·s = 500 cP < 5000 mPa·s = 5000 cP - Sonda cable:

Temperatura del fluido:

-40°C ... +150°C - Varilla simple / sonda cable: -15°C ... +100°C - Varilla simple recubierta PTFE: -40°C ... +130°C - Sonda coaxial junta EPDM: -15°C ... +150°C - Sonda coaxial junta VITON®: - Versión especial: -200°C ... +250°C Disponible para varilla simple y sonda coaxial hasta 1000 mm (-150°C ... +250°C con junta VITON®)

• Temperatura ambiente: -25°C ... +80°C (almacenaje: -40°C ... +85°C)

• Presión de trabajo: -1 bar ... 40 bar (varilla simple recubierta PTFE 0 ... 4 bar)

- Material expuesto a la atmósfera del tanque:
 - Varilla simple:
 - EN 1.4404 (AISI 316L), PEEK™
 - Recubrimiento en PTFE (junta VITON®)
 - Sonda coaxial: EN 1.4404 (AISI 316L), PEEK™

Junta: EPDM o VITON® (otros materiales bajo demanda)

- Sonda cable: EN 1.4404 (AISI 316L), PEEK™ Junta conexión rosca: BELPA® CSA-50, 2 mm de espesor

• Materiales de la caja:

- Cuerpo de la caja y tapa: aleación de aluminio pintada (recubierta de epoxy en la versión ATEX).
- Junta tórica de la tapa: NBR o silicona (versión ATEX).

Otros materiales bajo demanda

- Índice de protección: IP65 (caja estándar) / IP68 10 m H₂O, NEMA6P (versión ATEX)
- Entradas de cable:

- Versión estándar: 2 entradas de cable M16x1,5 - Versión ATEX: 2 entradas de cable M20x1,5

Otros tamaños bajo demanda

- Rosca de conexión (CT), según sonda elegida:
 - G¾A: varilla simple 6 mm, sonda cable 4 mm y sonda coaxial
 - G1A: varilla simple 8 mm y sonda cable 6 mm

Brida EN 1092-1 u otras conexiones bajo demanda

- Alimentación: 12 ... 30 VDC (prot. contra polaridad invertida), sistema 4 hilos
- Consumo: < 70 mA a 24 VDC (sin carga)
- Electrónica aislada galvánicamente entre sus entradas/ salidas y el potencial del depósito, evitando así problemas por protección de corrosión electroquímica de éste
- Salida analógica (activa): salida de corriente 4-20 mA
 - Resist. de carga total: < 500 Ω: resist. HART aprox. 250 Ω + resist. de carga aprox. 250 Ω .
 - Tiempo de respuesta: 0,5 s, 2 s y 5 s (seleccionable)
 - Desviación por temp.: < 0,2 mm/K a temp. ambiente
- Salida de conmutación DC PNP (activa): NC o NA (protegida contra cortocircuito)

- Corriente de carga: < 200 mA

- Tensión "1": alimentación -2V

- Tensión "0": 0V ... 1V


- Tiempo de respuesta: < 100 ms


• Tiempo de arranque: < 6 s

- Terminales para los cables:
 - Regleta de terminales sin tornillos para cables sólidos de 0,5 ... 2 mm²
 - No se recomienda el uso de punteras con collar aislante en el extremo del cable
- Certificado ATEX


Dimensiones

Varilla simple, conexión roscada

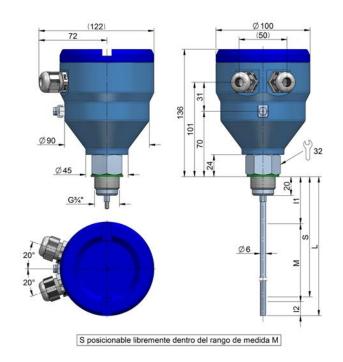

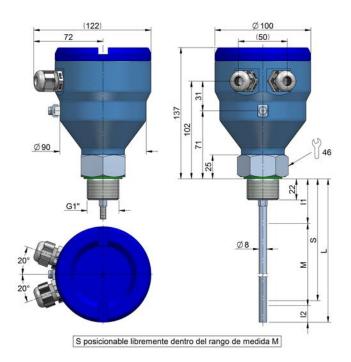

Sonda coaxial, conexión roscada

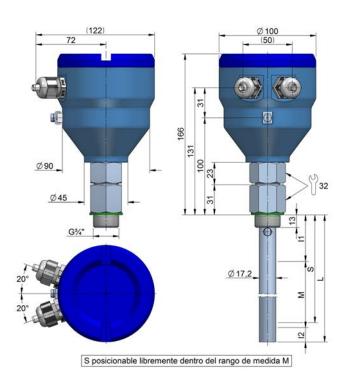

Peso de los componentes:

- Caja estándar: 1240 g


- Caja ATEX: 950 g

- Varilla simple, 1m: 230 g


- Sonda coaxial completa, 1m: 770 g

Serie LTDR


Sonda cable, conexión roscada

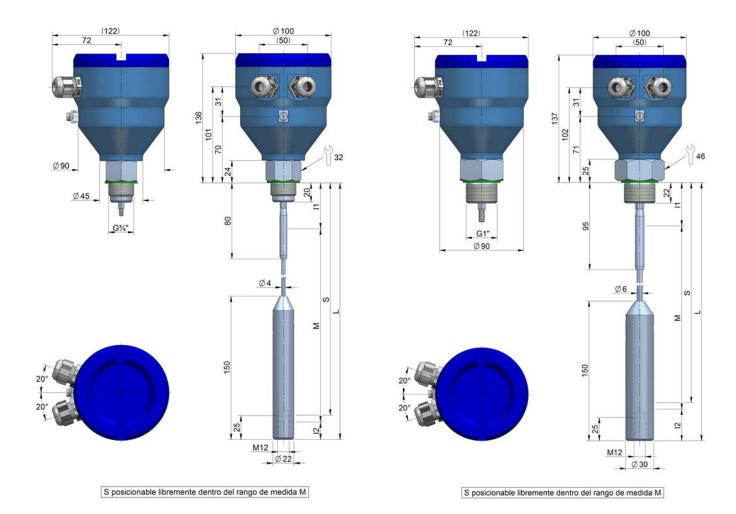


Versión ATEX

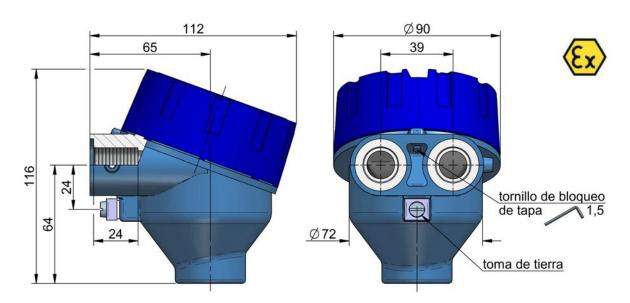

Varilla simple, conexión brida

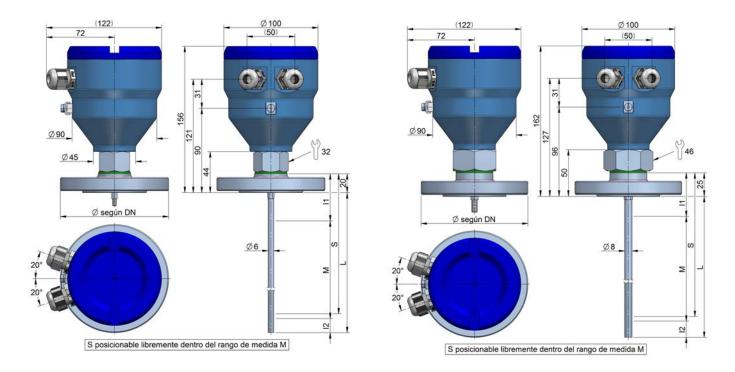


Sonda coaxial, conexión brida

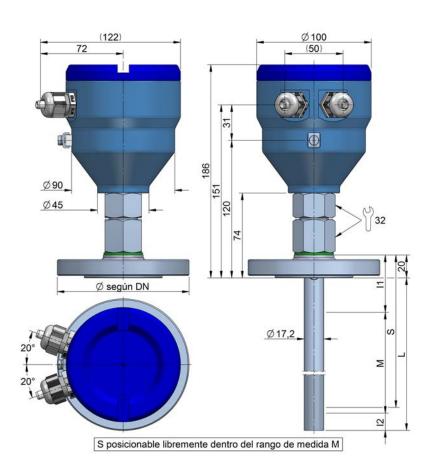


Serie LTDR

Sonda cable, conexión brida

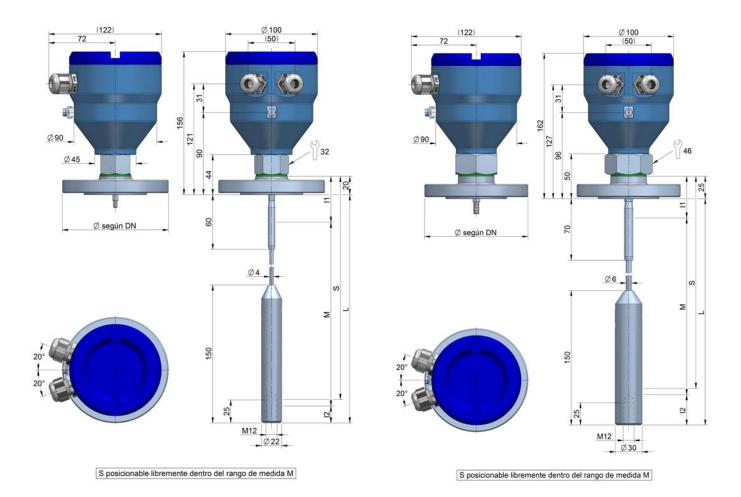

Versión temperatura extendida, conexión roscada, y recubrimiento PTFE, conexión roscada y brida

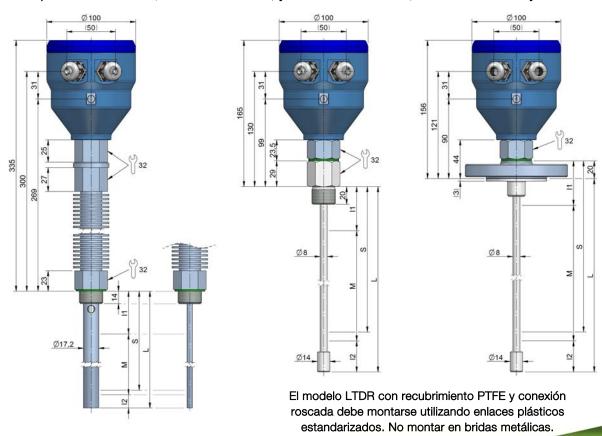

Versión ATEX

La versión ATEX del transmisor LTDR puede utilizarse en aplicaciones con atmósferas potencialmente explosivas de gases y polvo, donde las aplicaciones requieran instrumentos de categoría 1/2G, 1/2D o 2G, 2D.

La instalación de equipamiento eléctrico en zona peligrosa debe realizarse siempre por personal cualificado.

El certificado del instrumento está de acuerdo a:

C € 0158 SEV 09 ATEX 0171 X

y los distintos marcados son:





(Ex) II 1/2D Ex iaD/tD A20/21 IP68 T86°C

(Ex) | | 2G Ex ia d | ||C T6 (Ex) | | 2D Ex iaD tD A21 | |P68 T86°C

II 1/2G Ex ia/d IIC T6 Ga/Gb

II 1/2D Ex ia/t IIIC T86°C Da/Db

(Ex) II 2D Ex ia t IIIC T86°C Db

Características técnicas

• Alimentación: U = 12 ... 30 VDC; U_m = 250 VAC

• Salida analógica: I = 4-20 mA; U_m = 250 VAC

• Salida de conmutación: U_s = 0 ... U ; U_m = 250 VAC

Temperaturas

Clase de temperatura	Temperatura de aplicación	Temperatura ambiente
	CATEGORÍA 1/2G	
T1 T6	-20°C +60°C	-40°C+70°C
	CATEGORÍA 2G	
T6	-40°C +85°C	-40°C+70°C
T5	-40°C +100°C	
T4	-40°C +135°C	
T1 T3	-40°C +150°C	
CATEGORÍA 1/2D Y 2D		
Máx. temperatura sup.: +86°C		-40°C +70°C


Configuración

La configuración básica del LTDR se puede realizar directamente en el dispositivo a través de un interruptor DIP, un botón circular y un LED.

Todos los ajustes necesarios para obtener un LTDR en pleno funcionamiento se pueden realizar directamente en el dispositivo, o bien se pueden solicitar los LTDR completamente preconfigurados.

Si se desea una configuración remota y diagnósticos más extensos, se puede suministrar una hoja de cálculo a través de la cual se puede configurar el equipo.

Se requiere un módem HART para la comunicación entre el ordenador y el sensor. La comunicación se realiza mediante una señal digital HART que se superpone a la señal analógica 4-20 mA de la salida de corriente.




Instalación

El transmisor de nivel LTDR se monta verticalmente en un depósito, bien sea directamente mediante su conexión roscada, bien roscando el transmisor a una brida, la cual se conecta al depósito.


Debe asegurarse que las condiciones de operación (temperatura, presión, fluido de proceso y atmósfera) son adecuadas para las características del instrumento, y seleccionar la junta apropiada para instalar el sensor (el LTDR se suministra con junta de BELPA® CSA-50 para conexión roscada G¾A).

El LTDR es adecuado para ser montado lateralmente en un depósito. Es también la combinación ideal con los indicadores de nivel TECFLUID de la serie LT, modelos INOX, para obtener una indicación local del nivel y un transmisor asociado. En estos casos la sonda recomendada es la de varilla simple. La cámara actúa como tubo externo de una sonda coaxial (ver figuras página 9).




Instalación estándar transmisor LTDR

Serie LTDR

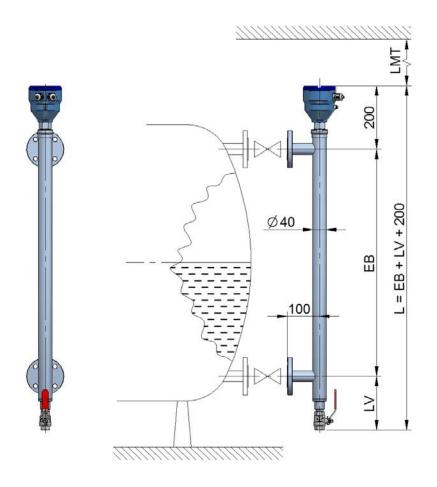

LMT = EB + 275 mm LV estándar = 170 (Válv. bola G½)

Montaje lateral

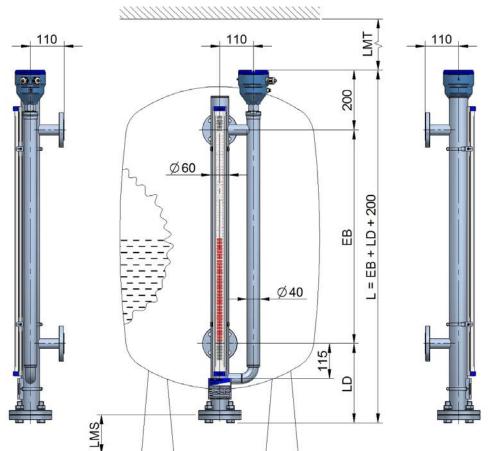

LMT = EB + 275 mm LMS = L. Flotador + 10 mm

LTDR en combinación con indicador de nivel tipo LT/INOX



The art of measuring

Tecfluid

82. Avenue du Château Z.I. du Vert Galant - ST OUEN L'AUMONE B.P. 27709

95046 CERGY PONTOISE CEDEX - FRANCE

Tel: 00 33 1 34 64 38 00 Fax: 00 33 1 30 37 96 86

info@tecfluid.fr www.tecfluid.fr







Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 certificado por Applus[®]



Directiva Europea de Presión 97/23/CE certificada por



Directiva Europea ATEX 94/9/CE certificada por



HART® es una marca registrada de HART Communication Foundation